


PALETLİ POMPALAR V10/V20 SERİ

AYRICA


- DÜZ MİL ve FREZELİ BAĞLANTI
- SAAT YÖNÜNDE DÖNÜŞ
- FARKLI KAPAK TİPLERİ

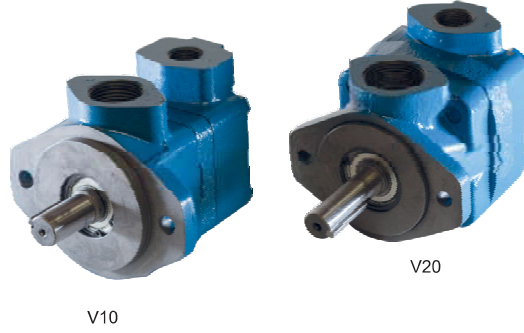

V10

V20

POMPALAR




PARÇA NO	GPM @ 1800 RPM	MAX		BAĞLANTILAR		ŞAFT	MONTAJ
		RPM	PSI	GİRİŞ	ÇIKIŞ		
V10-1S1S-1C20	1.5	4800	2500	SAE-16	SAE-08	3/4 KEY	SAE A 2 CİVATA
V10-1S2S-1C20	3	4500					
V10-1S3S-1C20	4.5	4000					
V10-1S4S-1C20	6	3400					
V10-1S5S-1C20	7.5	3200					
V10-1S6S-1C20	9	3000	2200				
V10-1P7S-1C20	10.5	2800	2000				
V20-1S7S-1C11	10.5	3000	2500	SAE-20	SAE-12		
V20-1S9S-1C11	13.5	2800					
V20-1S11S-1C11	16.5	2400					
V20-1P13P-1C11	19.5						

PALETLİ POMPALAR 25VQ/35VQ/45VQ SERİ

AYRICA

DİĞER MİL VE ŞAFT TÜR BAĞLANTILI
SAAT YÖNÜNDE DÖNÜŞ
FARKLI KAPAK TİPLERİ

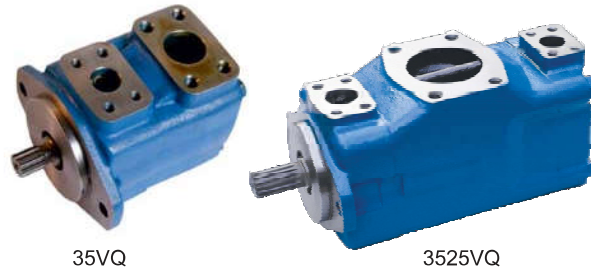


35VQ

3525VQ


PARÇA NO	GPM @ 1800 RPM	MAX		BAĞLANTILAR		ŞAFT	MONTAJ
		RPM	PSI	GİRİŞ	ÇIKIŞ		
25VQ12A-1C17	18	2700	3000	1 1/2 KOD FLANŞ 61	1" KOD FLANŞ 61	7/8 KEY	SAE B 2 CİVATA
25VQ14A-1C18	21						
25VQ17A-1C19	25	2500					
25VQ21A-1C20	31.5						
35VQ25A-1C20	37.5	2500					
35VQ30A-1C20	45						
35VQ35A-1C20	52.5	2400					
35VQ38A-1C20	57						
45VQ42A-1C20	63	2200	2500	3" KOD FLANŞ 61	1 1/2 KOD FLANŞ 61	1 1/4 KEY	SAE C 2 CİVATA
45VQ50A-1C20	75						
45VQ60A-1C20	90						

VP TEK VEYA ÇİFT DEĞİŞKEN PALETLİ POMPALAR

- TAM AYARLI AKIŞ VE BASINÇ BİLEŞENLİĞİ, YÜKSEK VERİMLİLİK, DÜŞÜK SICAKLIK VE ENERJİ TASARRUF TASARIMI.
- ÇOK DÜŞÜK GÜRÜLTÜ, HIZLI YANIT İŞLETİMİ.
- BASINÇ AYARLARI VE MAKSİMUM AKIŞ AYARLARI İÇİN AYAR VİDASI
- ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE GENİŞ KULLANIM.
- DAYANIKLI, UZUN ÖMÜRLÜ. (UZAY TASARRUFU)



Symbol



DEĞİŞKEN DEPLASMANLI “YÜK DUYARLI” PİSTON POMPALARI

TXV SERİ

TXV SERİSİ POMPALAR, AKILLI POMPALARDIR.

HER HAREKET İÇİN,
KAMYON HİDROLİK PAZARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLMİŞTİR.
POMPALAR YÜKLEME UYGULAMALARI İÇİN ÖZEL ÇÖZÜMLER
VİNÇLER, ORMAN VİNÇLERİ, YERLEŞTİRME ARAÇLARI, TUZ YAYICILAR, KAR EKİPMANLARI
VE İNŞAAT EKİPMAN ARAÇLARI.

DEPLASMAN in ³ (cm ³) / rev.	GPM @ 1800 RPM	MAX	
		PSI	RPM
2.44 (40)	18.9	5880	3000
3.66 (60)	28.4	5880	2600
4.57 (75)	35.6	5880	2000
5.61 (92)	43.7	5880	1900
7.32 (120)	57.0	5290	2100
7.93 (130)	61.8	5290	2100
7.93 (150)	71.2	4550	2000



A10V SWASHPLATE AXIAL PISTON POMPALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- SWASHPLATE AXIAL PISTON POMPALARI
- İYİLEŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERİ
- KOMPAKT, HAFİF, DÜŞÜK SES
- UZUN HİZMET ÖMRÜ, YÜKSEK HIZLI RULMANLAR
- AKSİYEL VE RADYAL YÜK KAPASİTESİ

MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI

NOMINAL: 4060 PSI (280 BAR)
 ORTA: 4560 PSI (315 BAR)
 YÜKSEK: 5075 PSI (350 BAR)
 MAKSİMUM DURUMDA BOŞALTMA BASINCI: 29 PSI (2 BAR)
 BAŞARI BASINÇ ARALIĞI: 11.6 - 435 PSI (0.8 - 30 BAR) KESİN




ÖZELLİKLER

- YÜKLE BASINÇ BİLEŞENLİĞİ ALGILAMA KONTROLÜ (DFR)
- SES DURDURMA
- SAAT YÖNÜNDE DÖNÜŞ
- KOD 61 FLANŞ YAN BAĞLANTILARI
- KEÇELER

AYRICA

- BİRÇOK KONTROLLER UZAKTAN
- SAAT DÖNÜŞ YÖNÜ TEZGAH
- KOD 61 VE KOD 62 FLANŞ SON NOKTA
- KEÇELER
- DİĞER MONTAJ FLANŞLARI VE ŞAFTLARI



DEPLASMAN in ³ (cm ³) / rev.	GPM @ 1800 RPM	MAX RPM	MONTAJ FLANŞ	BAĞLANTI KODU FLANŞ 61	BAĞLANTI	ŞAFT	PARÇA NO
1.1 (18)	8.5	3300	SAE-A 2 BOLT	INLET: 1" OUTLET: 3/4"	SAE-06	3/4" KEY 3/4" SPLINE	A10VS0-18-DFR-31-R-P-K-C62N00 A10VS0-18-DFR-31-R-P-S-C62N00
1.71 (28)	13	3000	SAE-B 2 BOLT	INLET: 1 1/4" OUTLET: 1"	SAE-08	7/8" KEY 7/8" SPLINE	A10VS0-28-DFR-31-R-P-K-C62N00 A10VS0-28-DFR-31-R-P-S-C62N00
2.75 (45)	21	2600		INLET: 1 1/2" OUTLET: 1"	SAE-10	1" KEY 1" SPLINE	A10VS0-45-DFR-31-R-P-K-C62N00 A10VS0-45-DFR-31-R-P-S-C62N00
4.33 (71)	33.5	2200	SAE-C 2 BOLT	INLET: 2" OUTLET: 1"	SAE-10	1 1/4" KEY 1 1/4" SPLINE	A10VS0-71-DFR-31-R-P-K-C62N00 A10VS0-71-DFR-31-R-P-S-C62N00
6.10 (100)	47	2000		INLET: 2 1/2" OUTLET: 1 1/4"	SAE-12	1 1/2" KEY 1 1/2" SPLINE	A10VS0-100-DFR-31-R-P-K-C62N00 A10VS0-100-DFR-31-R-P-S-C62N00
8.54 (140)	66.5	1800	SAE-D 4 BOLT	INLET: 2 1/2" OUTLET: 1 1/4"	SAE-12	1 3/4" KEY 1 3/4" SPLINE	A10VS0-140-DFR-31-R-P-K-C62N00 A10VS0-140-DFR-31-R-P-S-C62N00